

TREUIL CAROL TS250-20M

POINT D'ANCRAGE MOBILE

► Description du produit

TREUIL CAROL TS250-20M est un équipement de levage de matériel conforme à la directive machine 2006/42/CE. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un système antichute conforme à la norme EN 363, il peut être utilisé comme dispositif de travail en suspension sur corde.

Spécifiquement conçu pour le levage de matériel, le **TREUIL CAROL TS250-20M** est livré avec une console de fixation dédiée qui permet de le fixer facilement sur un trépied.

Ce treuil est un modèle à tambour manuel avec une capacité de charge maximale (CMU) de 250 kg. Il est fourni avec un câble de 20 mètres de long et d'un diamètre de 5 mm, ainsi qu'un crochet rotatif pour simplifier son utilisation.

La console fait partie intégrante du treuil et a été spécialement conçue pour être attachée à l'un des pieds du trépied **TRACPODE**.


Les boulons de fixation requis pour relier le treuil au support sont inclus avec la console.



Score de Réparabilité SodexProtection : 9,55/10

► Caractéristiques et avantages

- Double sécurité de freinage par le système roue et vis auto freinant et l'adjonction d'un frein à cliquet avec ressort doublé.
- Châssis rigide avec pièces mécaniques et tambour peints.
- Tambour de débrayage par levier facilement accessible avec dispositif de sécurité empêchant tout débrayage en charge.
- Il est équipé d'une manivelle de commande à longueur variable (six positions de réglage) permettant à l'utilisateur soit une force maximale de commande, soit une manœuvre rapide pour petites charges ou opérations de rembobinage.
- Il est équipé d'un bouton auto verrouillant de réglage de la manivelle pour un confort et une sécurité maximale d'utilisation et permettant de régler la manivelle ou de l'enlever pour condamner la manœuvre du treuil.
- Facilement transportable grâce à la barre transversale.
- Équipé d'une console de montage pour le trépied **TRACPODE**.
- La console se fixe avec deux broches sur le trépied **TRACPODE**.
- Pour une utilisation correcte du treuil avec le trépied, il est nécessaire de fixer une poulie sur la tête du trépied. Il est important de sélectionner la poulie appropriée en fonction de l'usage prévu du treuil.

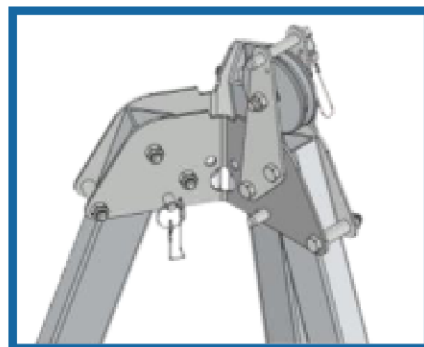

TREUIL CAROL TS250-20M

POINT D'ANCRAGE MOBILE

► Caractéristiques Techniques :

Description	CMU	Câble			Effort à la manivelle	Poids (sans câble)
		Diamètre	Capacité max	Nombre de couche		
R TS250	250 kg	5 mm	20 m	5	10 kg	11 kg

► Normes

- La directive machine 2006/42/CE.
- La norme EN 1496 classe A 150kg.
- La console est conforme à la norme EN 795B / 2012 pour l'installation sur un tracpod.

► Accessoires supplémentaires :

- TRÉPIED TRACPODE COURT
- TRÉPIED TRACPODE LONG