

FAUX TAMPON

ENTOURAGES ET GRILLES


► Description du produit

FAUX TAMPON, également appelé tampon de protection, est une plaque qui vient s'adapter temporairement sur un regard. Son objectif est de sécuriser l'accès aux égouts tout en protégeant les travailleurs présents dans la zone contre les chutes, les objets et les équipements.

Les faux tampons de protection sont fabriqués à partir d'une plaque en polymère haute densité (HD) qui présente des propriétés de résistance à la charge et qui est durable dans le temps. Ils sont conçus pour être placés sur la lèvres du regard.

On vous propose deux modèles des tampons de protection :

- Faux tampon : Polymère jaune diam 825, orifice pour ventilation diam 300, décrochement pour canne.
- Faux tampon : Polymère jaune diam 825, décrochement pour canne.

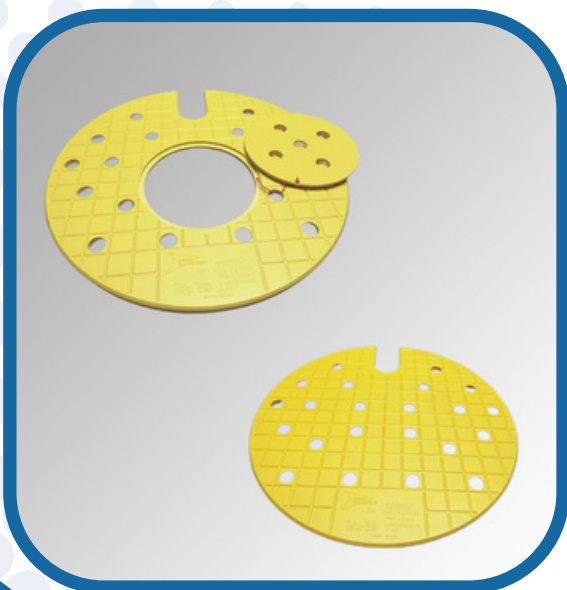

► Caractéristiques et avantages

Avec ces trous de ventilation d'un diamètre de 40 mm le tampon de protection assure lorsqu'il est fermé une parfaite circulation de l'air pour les manœuvres de ventilation du réseau. Dans cette position il protège efficacement la chute des passants ou des opérateurs distraits qui pourraient tomber dans le trou.

Le Faux tampon est fabriqué dans un matériau qui résiste au temps et à de nombreux composants chimiques. Sa pose est simple et rapide, prenant seulement quelques secondes pour être fixé en place.

De plus, le gravage peut être personnalisé selon vos demandes.

L'opérateur doit obligatoirement vérifier que le tampon de protection est compatible avec le regard sur lequel il va être installé.

► Caractéristiques Technique

- Poids : 8,5 kg.
- Dimensions : 82 × 81,5 × 2,5 cm.
- Grille : Polymère HD.
- Traction 1.5 T pendant 3 min (sans Rupture)
- Charge de circulation : 300 kg.

► Normes Applicables

- Répond aux exigences statiques de la norme EN 124/2015 Classe A15